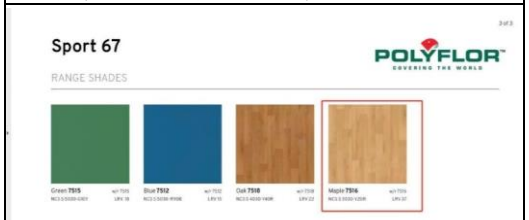

聖羅撒英文中學_2026/2027學年學校發展計劃-校舍興建與修葺及設備購置

子項目數量清單表(BQ)

A類:校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺

A01:校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺-G/F舞蹈室翻新

空間分類	空間位置		項目名稱	項目描述	單價	數量	單位	金額
(A欄)	(B欄)		(C欄)	(供學校參考)	(E欄)	(F欄)	(G欄)	(H欄)
14.2 SC26-1189873 校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺								
舞蹈室	B-1-02 B座其他專科教室	14.2.1 M26-0005920194	14.2.1.1 R26-0005920197	**拆舊費/拆卸費** 清拆舞蹈室原有的音響系統、投影幕、燈具、扶手、教師台、風扇、地膠、門、局部牆身飾面，並包括所需之一切材料及工序。（相關費用包括運輸物品通道臨時保護（跳舞鏡重點保護）及相關施工地面臨時保護等工序）		110	m^2	
舞蹈室	B-1-02 B座其他專科教室	14.2.1 M26-0005920194	14.2.1.2 R26-0005920200	**地台-其他** 於舞蹈室，提供及安裝英國Poly Flor Sport 67系列 , 型號 : Maple 7516木紋運動專用膠地板，包括自流平材料連工序(2~3mm)，焊條，地膠運費及包括所需之一切材料及工序。 		110	m^2	
舞蹈室	B-1-02 B座其他專科教室	14.2.1 M26-0005920194	14.2.1.3 R26-0005920203	**牆身-飾面** 於舞蹈室，新做木殼以及Formica®防火膠板飾面，並包括所需之一切材料及工序(具有相關檢測報告)。		15	m^2	
舞蹈室	B-1-02 B座其他專科教室	14.2.1 M26-0005920194	14.2.1.4 R26-0005920204	**牆身 - 吸音板** 於舞蹈室，跳舞鏡上方提供及安裝吸音棉，並包括所需之一切材料及工序(具有相關檢測報告)。		55	m^2	

舞蹈室	B-1-02 B座其他專科教室	14.2.1 M26-0005920194	14.2.1.5 R26-0005920208	**門 - 單掩門(耐火)** 提供及安裝帶視窗防火膠板掩門連實木木框（品牌:Formica®防火膠板，含相關五金合頁及門鎖/把手），並包括所需之一切材料及工序。		1	套	
舞蹈室	B-1-02 B座其他專科教室	14.2.1 M26-0005920194	14.2.1.6 R26-0005920211	**天花 - 油漆** 於舞蹈室，天花重新劏底，批灰及打磨、新油立邦防潮淨味五合一乳膠油漆最少3遍，並包括所需之一切材料及工序。		110	m^2	
舞蹈室	0000004 其他專科教室	14.2.1 M26-0005920194	14.2.1.7 R26-0005920212	**天花風扇** 於舞蹈室，提供及安裝金羚或同等質量之天花風扇（新做綫路及原裝控街器器），並包括所需之一切材料及工序。 		8	台	
舞蹈室	B-1-02 B座其他專科教室	14.2.1 M26-0005920194	14.2.1.8 R26-0005920215	**照明燈具-其他(燈光系統)** 舞蹈室(小型劇院)，提供及安裝光束燈、全彩帕燈、四眼面光燈、金剛1024控臺（品牌：派頓)，並包括所需之一切材料及工序。		1	套	
舞蹈室	B-1-02 B座其他專科教室	14.2.1 M26-0005920194	14.2.1.9 R26-0005920217	**照明燈具-LED燈(長或圓)** 於舞蹈室，提供及安裝燈具（品牌：雷士5700K)，並包括所需之一切材料及工序。		18	套	
舞蹈室	B-1-02 B座其他專科教室	14.2.1 M26-0005920194	14.2.1.10 R26-0005920219	**電器開關掣** 於舞蹈室，更換原有舊燈制（品牌：MK），並包括所需之一切材料及工序。		5	個	
舞蹈室	B-1-02 B座其他專科教室	14.2.1 M26-0005920194	14.2.1.11 R26-0005920220	**13A 插座** 於舞蹈室，供應及安裝13A插蘇（品牌:MK）並包括所需之一切材料及工序。		20	個	

舞蹈室	B-1-02 B座其他專科教室	14.2.1 M26-0005920194	14.2.1.12 R26-0005920222	**電腦網絡插座** RJ45單位電腦網絡連線，包括相連線材、喉管及所需相關網絡跳線。		3	個	
舞蹈室	B-1-02 B座其他專科教室	14.2.1 M26-0005920194	14.2.1.13 R26-0005920224	**電箱 - 40A 至 60A** 於舞蹈室，供應及安裝50A配電箱(採用施耐德/ABB電箱及漏電保護跳制)，並包括所需之一切材料及工序。		1	個	
舞蹈室	B-1-02 B座其他專科教室	14.2.1 M26-0005920194	14.2.1.15 R26-0005920339	**25A接線蘇** 於舞蹈室，更換原有舊燈曲（品牌:MK），並包括所需之一切材料及工序。		8	個	
舞蹈室	0000004 其他專科教室	14.2.1 M26-0005920194	14.2.1.16 R26-0005921171	**音響廣播— 咪高峰系統** 提供及安裝Mascot UXD200雙頻無線咪		1	套	
舞蹈室	0000004 其他專科教室	14.2.1 M26-0005920194	14.2.1.17 R26-0005921174	**音響廣播—喇叭** 提供及安裝JBL KP4012 12" 2-Way Loudspeaker，並包括所需之一切材料及工序。		2	套	
舞蹈室	0000004 其他專科教室	14.2.1 M26-0005920194	14.2.1.18 R26-0005921175	**音響廣播—喇叭** 提供及安裝JBL KP615S 15" Passive Subwoofer，並包括所需之一切材料及工序。		1	套	
舞蹈室	0000004 其他專科教室	14.2.1 M26-0005920194	14.2.1.19 R26-0005921191	**音響廣播—擴音機** 提供及安裝JBL X8 Amplifier，並包括所需之一切材料及工序。		1	套	
舞蹈室	0000004 其他專科教室	14.2.1 M26-0005920194	14.2.1.20 R26-0005921194	**音響廣播—音頻播放器** 提供及安裝MP300 Professional Audio Player，並包括所需之一切材料及工序。		1	套	
舞蹈室	B-1-02 B座其他專科教室	14.2.1 M26-0005920194	14.2.1.21 R26-0005921204	**除甲銓(配合裝修工程完成後)** 完工後清潔現場及醫療級光觸媒除甲醛服務		110	m^2	
舞蹈室		14.2.1 M26-0005920194	14.2.1.22 R26-0005921206	**保險費(配合工程項目)** 提供及購買整個工程項目的工程綜合保險、僱員傷亡賠償保險和第三者責任保險。		1	項	
						合計		

14.3 SC26-1189874 校舍興建與修葺及設備購置 - 資訊設備								
其他專科教室	B-1-02 B座其他專科教室	14.3.1 M26-0005921228 G/F舞蹈室資訊設備	14.3.1.2 R26-0005921249	**影音訊號切換器/分訊器** 用於 HDMI 信號並帶音頻加嵌功能的 HDMI 傳輸器 (AV-Tx &HDRx)參考型號或(具等同/更優規格之型號): VitBest ED- 150TRA，並包括所需之一切材料及工序。		1	台	
						合計		
14.6 SC26-1191489 校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備（教學設備及家具）								
其他專科教室	0000004 其他專科教室	14.6.2 M26-0005921466 G/F舞蹈室-家具	14.6.2.1 R26-0005921502	**辦公桌** 於舞蹈室，定制教師台尺寸：1500*600*750，使用材料為標準多層實木夾板及面貼Formica®防火膠板，實木封邊，並包括所需之五金配件一切工序。		1	件	
其他專科教室	0000004 其他專科教室		14.6.2.2 R26-0005921515	**辦公椅** 於舞蹈室，提供及安裝教師椅（可升降、傾仰多檔鎖定功能，尼龍萬向輪、鋁合金腳），並包括所需之五金配件一切工序。		1	件	
						合計		
14.7 SC26-1191493 校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備（藝術設備）								
其他專科教室	0000004 其他專科教室	14.7.4 M26-0005921808 G/F舞蹈室-把杆	14.7.4.1 R26-0005921811	**舞蹈室把杆扶手** **於舞蹈室，定制兩級舞蹈扶手（使用304不銹鋼支架及實木扶手），並包括所需之一切材料及工序。**		1	項	
						合計		
						總計		

施工期：_____天，保養期:_____ 保養方式及範圍:_____

_____

備註：需提供施工方案、設計圖及進度表，安全計劃，產品檢測報告

聖羅撒英文中學_2026/2027學年學校發展計劃-校舍興建與修葺及設備購置
子項目數量清單表(BQ)
A類:校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺

A02:校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺-天花風扇

空間分類	空間位置		項目名稱	項目描述	單價	數量	單位	金額
(A欄)	(B欄)		(C欄)	(供學校參考)	(E欄)	(F欄)	(G欄)	(H欄)
14.2 SC26-1189873 校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺								
公共區域	地面大堂	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.1 R26-0005920355	**天花風扇** a.舊吊扇換樓底扇(品牌：三菱/KDK). b.更換原有線路,安裝樓底扇原裝調速制. C.樓底扇的「搖頭」 與「轉速」 可單獨控制(包括換埋控制器連所有電線) 		9	台	
行政,輔助空間	B-1-06 行政 G03	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.2 R26-0005920356	**天花風扇** (同上)		1	台	
行政,輔助空間	B-3-12 行政 Room218	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.3 R26-0005920357	**天花風扇** (同上)		3	台	
行政,輔助空間	B-3-08 行政 Room223	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.4 R26-0005920358	**天花風扇** (同上)		1	台	
行政,輔助空間	B-4-07 其他專科教室 Room309	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.5 R26-0005920359	**天花風扇** (同上)		1	台	
行政,輔助空間	B-5-07 行政 Room407A	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.6 R26-0005920360	**天花風扇** (同上)		1	台	
實驗室	B-5-17 實驗室 Room407	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.7 R26-0005920361	**天花風扇** (同上)		2	台	

課室	B-2-15 課室 Room105 P2F	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.8 R26-0005920362	天花風扇 (同上)		6	台	
課室	B-2-01 課室 Room106 P2H	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.9 R26-0005920363	天花風扇 (同上)		5	台	
課室	B-2-10 課室 Room113 P2C	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.10 R26-0005920364	天花風扇 (同上)		5	台	
課室	B-2-09 課室 Room112 P2P	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.11 R26-0005920365	天花風扇 (同上)		5	台	
課室	B-2-14 課室 Room104 P3F	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.12 R26-0005920366	天花風扇 (同上)		6	台	
課室	B-2-13 課室 Room103 P3H	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.13 R26-0005920367	天花風扇 (同上)		6	台	
課室	B-2-12 課室 Room102 P3C	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.14 R26-0005920368	天花風扇 (同上)		6	台	
課室	B-2-11 課室 Room101 P3P	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.15 R26-0005920369	天花風扇 (同上)		5	台	
課室	B-4-05 課室 Room310 P6P	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.16 R26-0005920370	天花風扇 (同上)		1	台	
課室	B-4-14 課室 Room301 F1F	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.17 R26-0005920371	天花風扇 (同上)		6	台	
課室	B-4-15 課室 Room302 F1H	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.18 R26-0005920372	天花風扇 (同上)		4	台	
課室	B-4-16 課室 Room303 F1C	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.19 R26-0005920373	天花風扇 (同上)		2	台	
課室	B-4-17 課室 Room304 F1P	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.20 R26-0005920374	天花風扇 (同上)		4	台	
課室	B-4-13 課室 Room316 F2F	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.21 R26-0005920375	天花風扇 (同上)		6	台	
課室	B-4-12 課室 Room315 F2H	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.22 R26-0005920376	天花風扇 (同上)		6	台	
課室	B-4-11 課室 Room314 F2C	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.23 R26-0005920377	天花風扇 (同上)		6	台	
課室	B-4-10 課室 Room313 F2P	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.24 R26-0005920378	天花風扇 (同上)		5	台	

課室	B-4-03 課室 Room308 F3F	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.25 R26-0005920379	天花風扇 (同上)		6	台	
課室	B-4-02 課室 Room307 F3H	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.26 R26-0005920380	天花風扇 (同上)		6	台	
課室	B-4-01 課室 Room306 F3C	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.27 R26-0005920381	天花風扇 (同上)		4	台	
課室	B-4-18 課室 Room305 F3P	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.28 R26-0005920382	天花風扇 (同上)		5	台	
課室	B-4-09 課室 Room312 F4AC1	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.29 R26-0005920383	天花風扇 (同上)		4	台	
課室	B-4-06 課室 Room311 F4AC2	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.30 R26-0005920384	天花風扇 (同上)		5	台	
課室	B-5-11 課室 Room410 F4S	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.31 R26-0005920385	天花風扇 (同上)		6	台	
課室	B-5-03 課室 Room405 F5AC1	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.32 R26-0005920386	天花風扇 (同上)		6	台	
課室	B-5-02 課室 Room404 F5AC2	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.33 R26-0005920387	天花風扇 (同上)		3	台	
課室	B-5-01 課室 Room403 F5AC3	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.34 R26-0005920388	天花風扇 (同上)		4	台	
課室	B-5-06 課室 Room408 F5S	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.35 R26-0005920389	天花風扇 (同上)		5	台	
健康工作室	B-1-04 健康工作室 Medical Room	14.2.2 M26-0005920354	14.2.2.36 R26-0005920390	天花風扇 (同上)		1	台	
						合計		
						總計		

施工期：_____天，保養期:_____ 保養方式及範圍:_____

_____

備註：需提供施工方案及進度表，安全計劃，產品檢測報告